



LEKKIE POMPY ODWADNIAJĄCE

"DO SUCHA"

Z AGITATOREM

Z WIRNIKIEM OTWARTYM

EUSR

50HZ

Cechy

- Jednofazowe pompy do odwadniania płaskich powierzchni "do sucha"
- Podstawa z powłoką gumową chroniącą powierzchnię przed porysowaniem
- Hydraulika o konstrukcji zwiększającej odporność na wycieranie
- Możliwość zmiany pozycji króca tłocznego w pionie/poziomie
- Odprowadzanie cieczy do poziomu 3mm

Zastosowania

- Odwadnianie placów, parkingów, zbiorników
- Place budowy i projekty inżynierskie
- Szyby windowe, baseny, piwnice - odwadnianie "do sucha"

Specyfikacja

Temperatura cieczy		0~40°C (32~104°F)
Głębokość zanurzenia		10M
Silnik	Częstotliwość	50Hz
	Liczba biegunów	2
	Typ	Suchy
	Klasa izolacji	F
Pompa	Klasa szczelności	IP 68
	Zabezpieczenie prądowe	Automatyczne
	Łożyska	Kulkowe, znormalizowane
	Uszczelnienie mechaniczne	SiC/SiC+CA/CE w komorze olejowej
	Wirnik	Półotwarty typu semi-VORTEX

Dane techniczne

Typ	Moc P2		Wylot	Prąd znamionowy	Punkt pracy		Parametry maks.		Waga bez kabla
	HP	kW	Cal / GW	1ø 230V	m	l/min.	m	l/min.	kg
50EUSR-5.05	0.5	0.37	2"	3A	10	75	14	140	11.3

KLIXON®

Wbudowane zabezpieczenie termiczno-prądowe marki KLIXON dodatkowo chroni pompę przed szybkim uszkodzeniem:


- Zablokowanie pompy
- Problem przy rozruchu
- Przeciążenie silnika
- Problemy z chłodzeniem




KLIXON
Zabezpieczenie termiczne silnika 1~




KLIXON
Zabezpieczenie prądowe silnika 1~




KLIXON
Zabezpieczenie termiczno-prądowe silnika 3~



Agitator - przeciwdziałający przytkaniu wlotu do wirnika gęstym szlammem, rozdzielając zalegające osady i zmniejszając lepkość cieczy na wlocie wirnika. Dodaje wstępnej energii cieczy i ułatwia pompowanie z wysoką sprawnością



DU PONT Hytrel®
Wysoko elastyczny poliuretan o wysokiej odporności na wycieranie, odlany na metalowym zbrojeniu


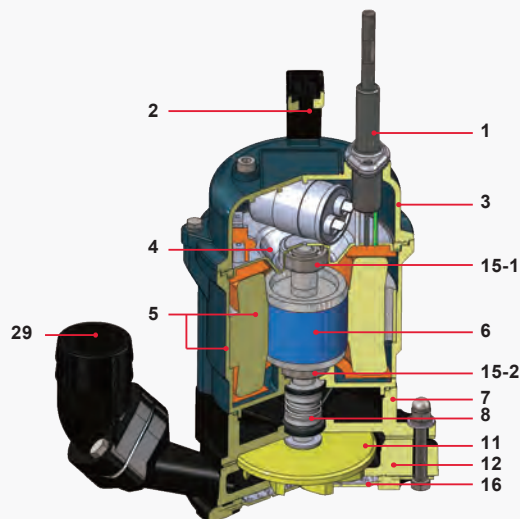


Konstrukcja i materiały

Nr.	Część	Materiał
1	Przewód zasilający	H07RN-F
2	Uchwyt	PA6
3	Pokrywa silnika	ADC 12
4	Gniazdo łożyska	Stal węglowa
5	Stojan i obudowa	ADC12
6	Wał z rotorem	AISI 410
7	Komora olejowa	Żeliwo szare
8	Uszczelnienie mechaniczne	Górne : CA/CE Dolne: SIC/SIC
11	Wirnik	Hytrel
12	Korpus pompy	EN-GJL-200
15-1	Łożysko górne	NTN/TPI
15-2	Łożysko dolne	NTN/TPI
16	Kosz ssawny	Stal z powłoką gumową
29	Przyłącze tłoczne	


TPI - marka grupy NTN

Wymiary (mm)

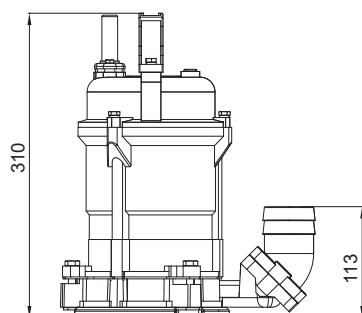

Odwadnianie wody do poziomu 2-3 mm

Charakterystyka pracy

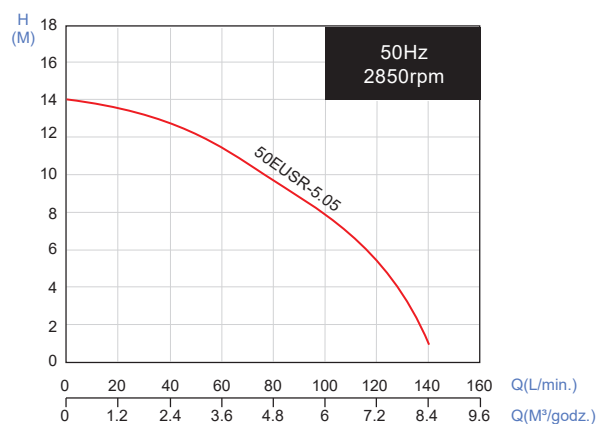

Podane informacje mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.